


65系列槽型光电传感器 使用说明书

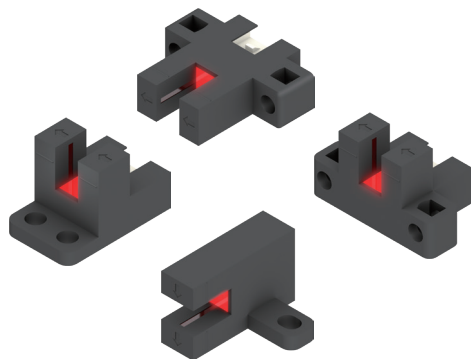

注意事项

Matters Needing Attention


为了确保您的安全，使用时请务必遵守以下条例：

- 1、本产品仅供目标物检测之用。请勿将本产品用于保护人体或人体部位等目的。
- 2、本产品不得作为防爆产品使用。请勿在危险场所和 / 或潜在爆炸气体的环境中使用本产品。使用 AC 电源。否则，会导致产品爆炸或着火。
- 4、请勿沿着电源线或高压线对放大器进行配线，否则传感器会因噪声发生故障或受损。
- 5、使用商用开关式稳压器时，确保将机框接地端子 and 接地端子接地。
- 6、请勿在室外或者外部光线能够直接进入光接收表面的位置使用。


尺寸图

Dimensional Drawing


【K】

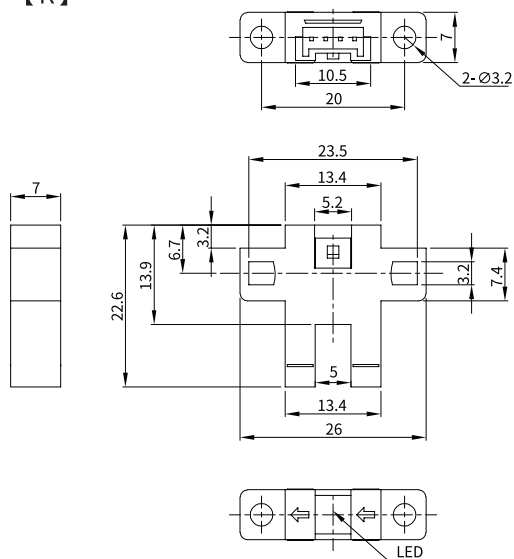


【L】

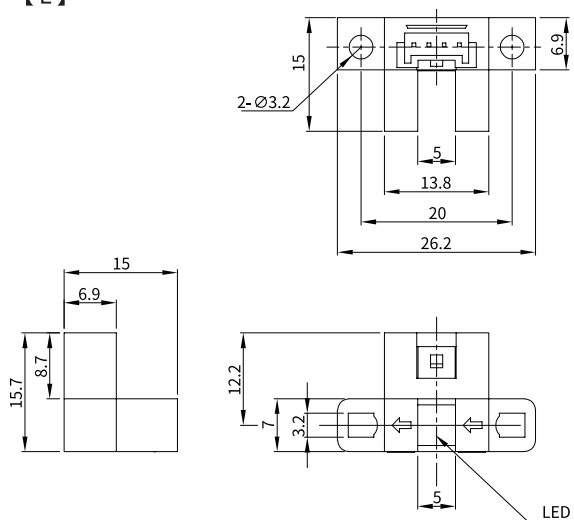


【Y】

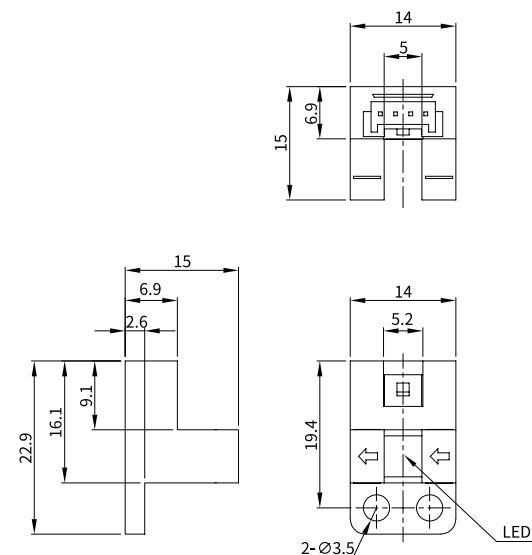


【T】

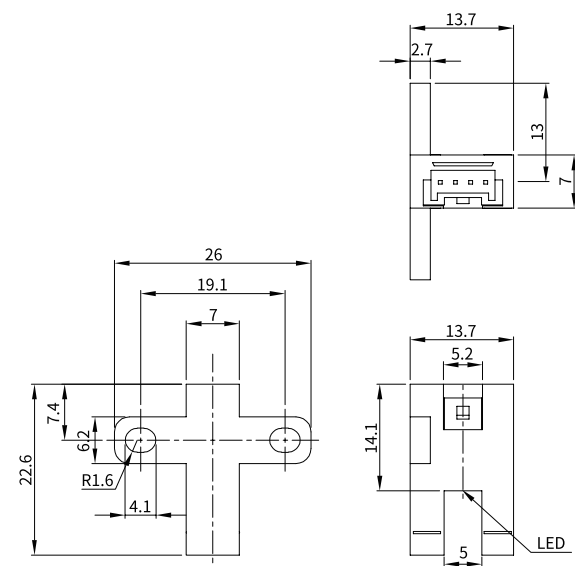

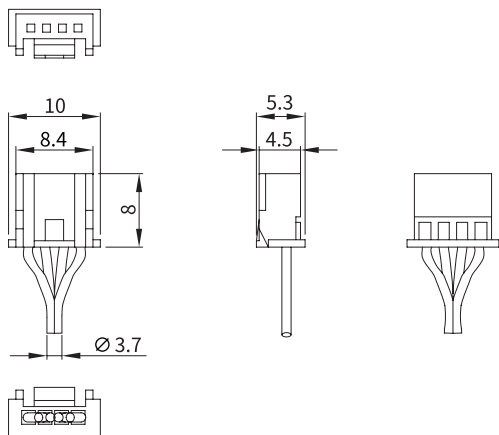

电路图

Circuit Diagram

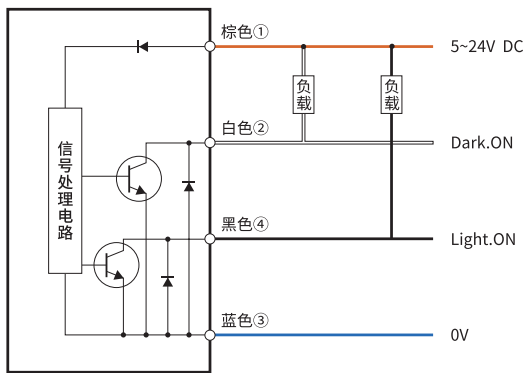

规格参数

Specifications

型号	PU-65NK	PU-65NL	PU-65NY	PU-65NT
外观				
形状	K	L	Y	T
槽宽	5mm			
标准检测物体	1.2x0.8不透明物体			
重复精度	0.03mm以下			
输出模式	NPN集电极开路			
开关模式	Light.on(入光动作) / Dark.on(遮光动作)可切换			
响应频率	2KHz			
光源	红外光			
工作电压	DC 5~24V ±10%			
残余电压(压降)	<2V(负载电流50mA, 导线2m时)			
消耗(空载)电流	<15mA			
环境照度	白炽灯≤3000Lux; 太阳光≤10000Lux			
环境温度	工作时: -10℃~55℃; 保存时: -25℃~70℃, 无冻结			
环境湿度	工作时: 35%~85% RH; 保存时: 35%~95% RH, 无凝结			
保护电路	极性反接保护/浪涌保护/短路保护			
保护等级	IP40			
指示灯	红色, 检测到物体时灯灭			
连接方式	4Pin 连接器			
材质	PC			
耐电压	AC 500V, 50/60Hz, 1min			
耐振动	10~55Hz, 双振幅1.5mm, X/Y/Z方向各2小时			
耐冲击	500m/S², X、Y、Z方向各3次			
绝缘阻抗	20MΩ以上(DC 500V兆欧表)			

产品保证书

Product Warranty

参考产品样本订购本公司产品时, 当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时, 适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。

请务必在确认以下内容后进行订货。

1、保质期

保质期为一年, 从产品发送到购买方指定地点之日算起。

2、保证范围

在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下, 本公司负责免费修理产品。

但故障是由以下原因引起时, 则不属于保证对象范围:

- 1) 在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起的故障;
- 2) 非本公司原因引起的故障;
- 3) 非本公司进行的改造和修理引起的故障;
- 4) 进行了本公司记述使用方法以外的使用;
- 5) 货品发货后, 因无法预见的科学水平可能引起问题时;
- 6) 其它由于天灾、灾害等非本公司因素造成的故障。

同时, 上述保证仅指本公司产品本身, 由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对象以外。

3、责任限定

- 1) 因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失 (设备损坏、机会丧失、利润损失) 等情, 本公司不承担任何责任。
- 2) 使用可编程设备时, 因非本公司人员进行的编程, 或者由此所引起的后果, 本公司不承担任何责任。

4、服务范围

本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用, 如有这方面的需求, 可联系协商。



广东博亿精科传感有限公司
广东省 / 东莞市 / 寮步镇 / 松湖智谷 D2 栋 12 楼
www.boyijingke.com