


特性

- 可检测细小物体。
- 通过位置偏差的落料检测。
- 可检测铜线，小五金件，螺丝螺母，电子原件，小药丸，小饰品。
- 可配备高速中文放大器使用，稳定性佳，反应速度快。


窗口应用

- CK-25配中文放大器ER2-18ZW（最小检测2mm）。
- CK-50配中文放大器ER2-18ZW（最小检测3mm）。
- 三款是金属护套1.8米光纤线连接放大器。
- 放大器不带计数功能，需要外接PLC或者计数器。
- ER2-18ZW放大器NPN输出信号。DC12-24V电源。
- 中文放大器可定制PNP输出信号。

APPLICATIONS 应用案例

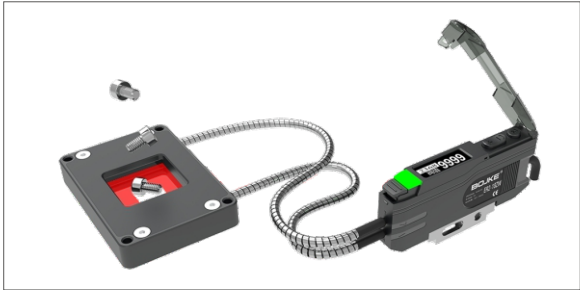


窗口光纤配中文放大器应用案例

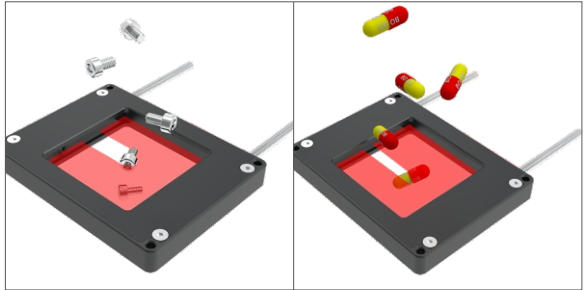

窗口光纤应用案例


PRODUCT FEATURES 产品特性

耐压、耐磨

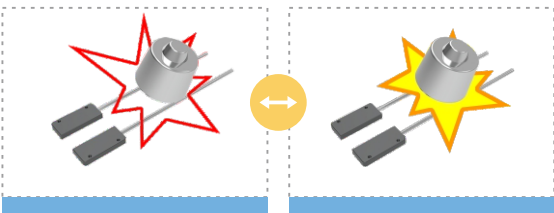


1、耐压还耐磨，光纤金属护套套光纤线不仅耐压还耐磨。

抗砸

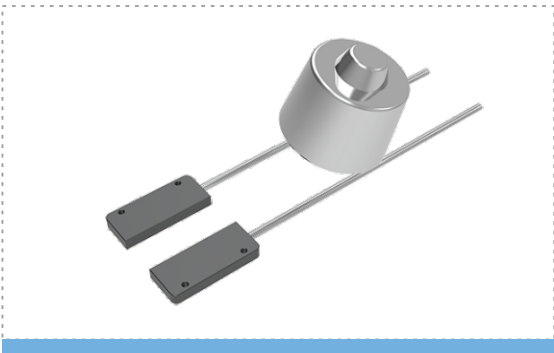


2、抗砸，不会因为调试机台过程中不小心因为掉落扳手、铁锤之类的重物砸断光纤线材，有效保护光纤线缆，（比传统不带金属护套的光纤提升3倍以上的抗砸力度）。

抗拉力

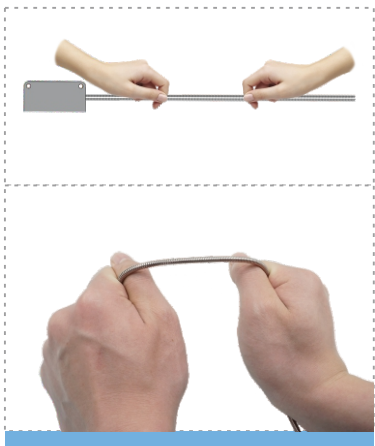

3、抗拉，（比传统不带金属护套的光纤提升3倍的抗拉力）。

防咬

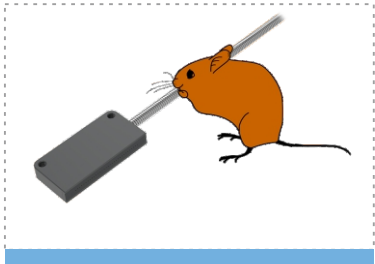

4、防咬，有效的防止猫，狗，老鼠，咬断线缆，（比传统不带金属护套的光纤提升3倍以上的防咬保护）。

经济型光纤

光纤放大器

标签/液位传感器

压力传感器

激光位移传感器

光电传感器

颜色传感器

接近传感器

安全光幕

磁性传感器

一拖12系列

无螺纹系列

直角光纤系列

PR/PT系列

PR/PT系列

PTF系列

PR/PT系列

PT系列


CK系列

PR/PTY系列


PR/PT系列


对射/反射系列

CK-25

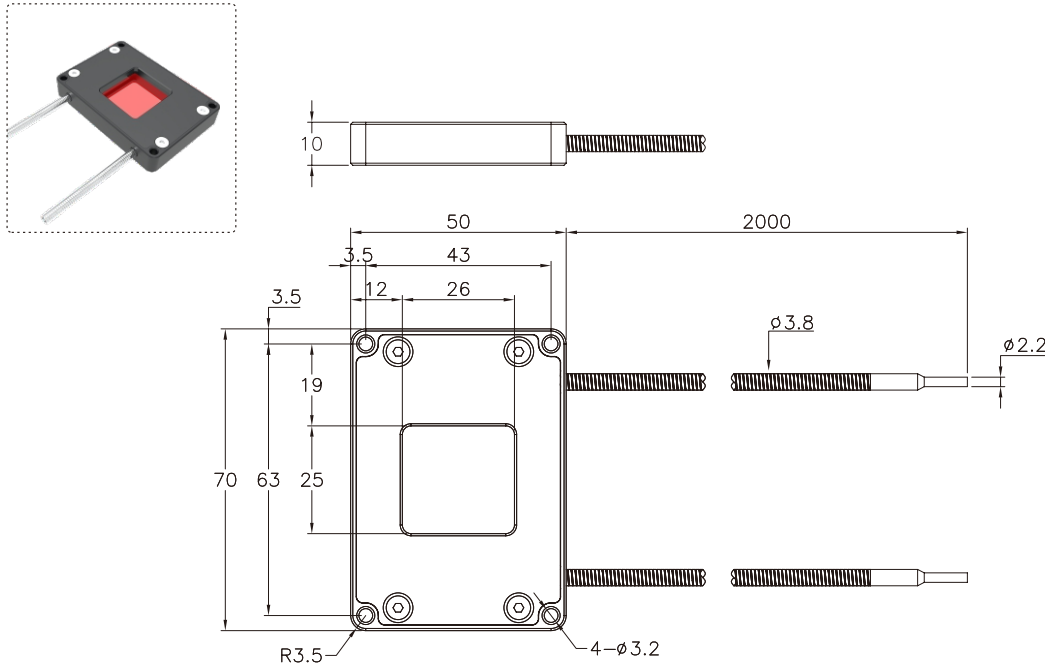


CK-50

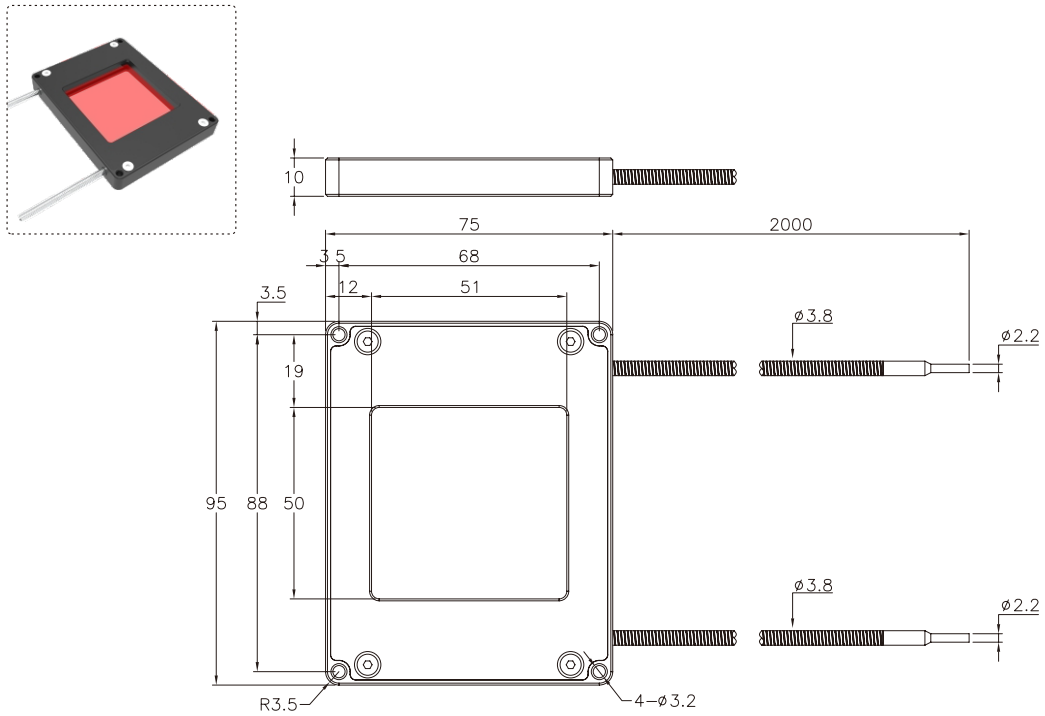

种类		出线式	
外观			
项目	型号	PQ-1010	PQ-2020
光纤头尺寸		35mm*39*6.8mm	42.5mm*47*6.8mm
光纤外径		Φ1.0	
纤芯直径		Φ0.25	
光纤长度		≈2000mm	
校准精度	X轴	±0.02mm	
	Y轴	±0.02mm	
	Z轴	±0.01mm	
最小检测直径		Φ0.25mm	
外壳材质		AL6061铝合金	
配套放大器		ER2-22N、ER3-H、ER2-18ZW（需要配两台放大器）	

PQ-1010

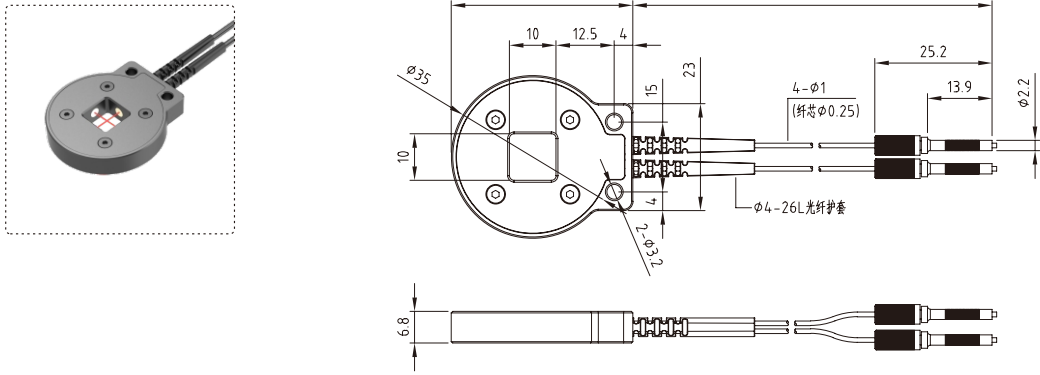

PQ-2020

